

Porte de garage

**DWM<sup>®</sup>**



Nouvelle conception pour une pose simplifiée

**La solution économique motorisable !**



[www.novofermhabitat.fr](http://www.novofermhabitat.fr)



*L'autre entrée principale*

Débordante sans rail

Porte de garage basculante



## Porte de garage basculante à usage individuel

La porte basculante DWM® de Novoferm s'harmonise parfaitement à la maison individuelle et au boxage.

**Esthétique,** à nervures verticales, les panneaux sont en acier galvanisé prélaqué blanc RAL 9016, faces extérieure et intérieure.

La porte DWM® est livrée en standard avec une poignée ergonomique noire toujours située au centre de la porte et à 600 mm du sol.

**Manuelle ou motorisée, le mouvement de la porte DWM® est fluide et sans à-coups** grâce au bras de basculement tubulaire et à sa barre stabilisatrice.

## Nouvelle conception pour une pose simplifiée,

la porte basculante DWM® est livrée entièrement montée dans son huisserie, elle se pose en un bloc contre la maçonnerie : elle est autoporteuse.

La porte DWM® se fixe directement au sol et aux murs, en 7 points uniquement, sans équerres\*, grâce à son huisserie qui intègre les trous de fixation.



Point de fixation au sol    Point de fixation au linteau    Points de fixation au mur côté baie ou au mur latéral (pose entre murs)

La porte DWM® peut donc facilement être posée entre murs.

\* Les équerres sont fournies pour les configurations dans lesquelles elles peuvent être nécessaires.

## Pour votre sécurité... et celle de vos biens...

La porte basculante DWM® est équipée d'un verrouillage en 2 points latéraux indépendants du sol et totalement inaccessibles de l'extérieur.


Elle peut même être équipée d'un point de verrouillage complémentaire au sol ou au linteau (option).

\* linteau : pour porte manuelle uniquement.



L'équilibrage par packs multi-ressorts (2x3 ressorts) et les sangles rigides de la porte basculante DWM® assure une bonne fermeture de l'ensemble et font office de pare-chute.

Le tablier est renforcé par la modification de matière et le nouveau pas d'onde de 84 mm.

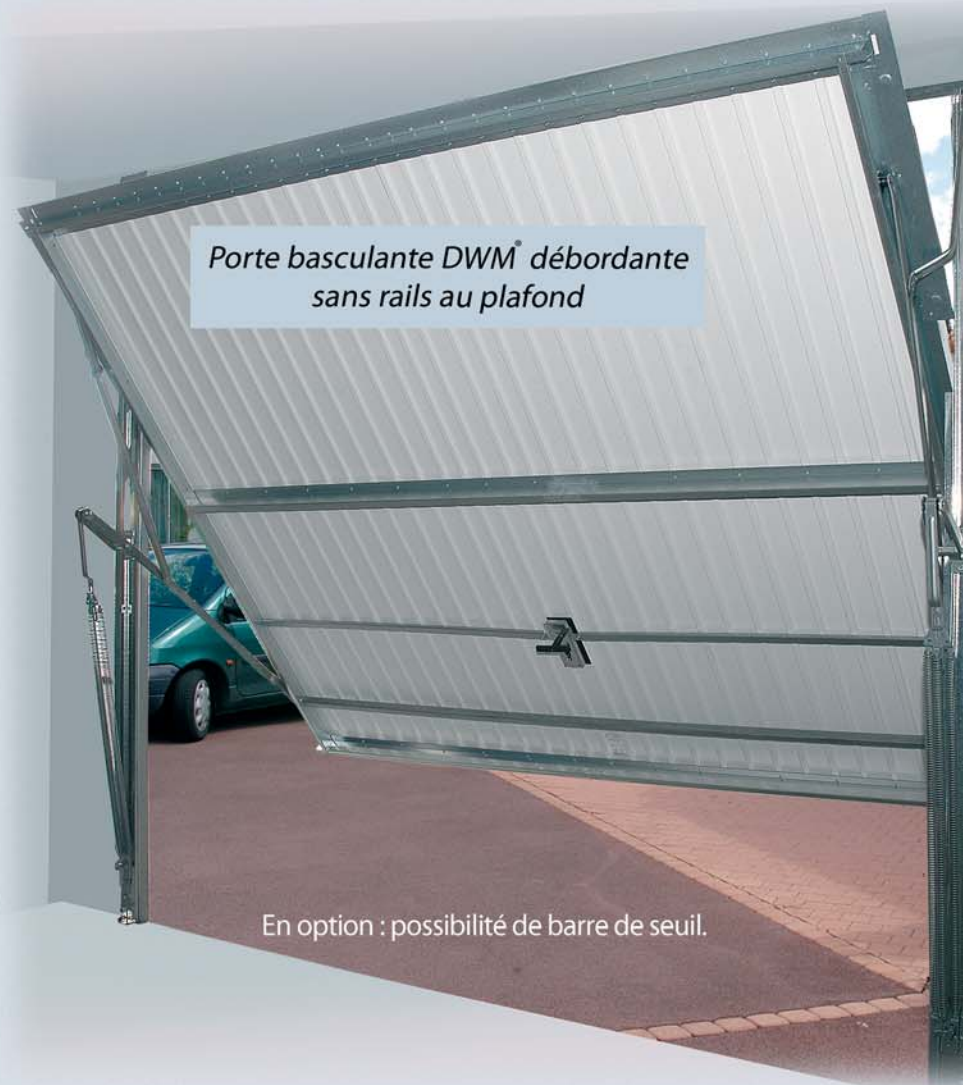


Porte basculante DWM® débordante sans rails au plafond

En option : possibilité de barre de seuil.

## Adaptabilité sur chantier...

La porte basculante DWM® s'adapte à tous les chantiers grâce à ses 47 dimensions standard et sa large gamme d'accessoires de pose :

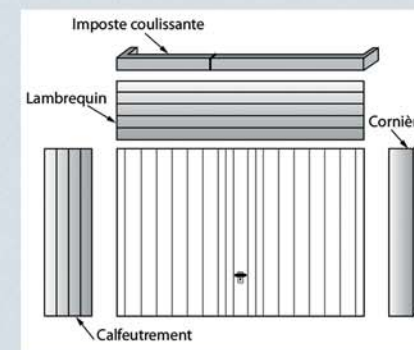

Les nervures du tablier assurent une légère ventilation naturelle haute et basse. En cas d'exigences particulières, notamment pour les boxes en sous-sol, le tablier peut être perforé partiellement (haut ou bas) ou totalement.



L'absence de rails horizontaux et ses encombrements faibles font de DWM® la porte de garage la plus facile et la plus rapide à poser : un atout majeur sur vos chantiers.

### Témoignage d'un client :

"Bien que plus rigide grâce à sa nouvelle conception et la qualité des matériaux utilisés, la maintenance de la porte DWM® est grandement facilitée par sa meilleure tenue et son poids réduit."

### Entrez et sortez à votre guise avec la porte de service Mini 100.



Onde de 100 mm

Son vantail monobloc à nervures verticales, est en acier galvanisé prépeint RAL 9016. L'huisserie tubulaire est en acier galvanisé. Elle comporte un verrouillage 1 point et est livrée avec quincaillerie complète (béquille nylon, plaque de propreté et cylindre).

Prévue pour une pose en applique intérieure, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou l'extérieur du garage. Elle s'adapte à tous les chantiers car elle est réversible : gauche - droite et tirant - poussant.

## Motorisation

### Appuyez sur le bouton !



Energy Saving

Nouveauté juin 2010 : la motorisation Novomatic® E.S. (Energy Saving) réduit la consommation énergétique et contribue à la protection de l'environnement.

Plus d'info : [www.novofermhabitat.fr](http://www.novofermhabitat.fr)

Profitez du confort de l'automatisme avec la motorisation à fixer au plafond : Novomatic® E.S. 440 (option)

Livrée avec deux télécommandes à 2 fonctions anti-piratage à code tournant "Rolling Code". Elles permettent de commander jusqu'à deux dispositifs supplémentaires : éclairage, alarme...

Ouverture rapide : 24 cm/sec. **Nouveau**  
Consommation en veille : 0,5 W



## Plus de sécurité...

Dispositif intégré de détection d'obstacles ultra-sensible, avec inversement du mouvement de la porte à la fermeture pour dégager l'obstacle.



**Verrouillage**  
Le mouvement irréversible du moteur assure le verrouillage de la porte, il est très efficace en cas de tentative d'effraction.

**Déverrouillage manuel**  
En cas de panne de courant, votre porte basculante DWM® peut fonctionner manuellement après le déverrouillage du moteur depuis l'intérieur du garage car elle est toujours livrée avec poignée et serrure.

## Options

### Télécommande 4 fonctions



Elle permet de commander 3 dispositifs supplémentaires

### Micro-télécommande 2 fonctions



Elégante et discrète, elle permet de commander un dispositif supplémentaire

### Clavier à code radio



Très simple à poser. Utilisable par toute la famille et particulièrement les enfants.

### Bouton poussoir radio 2 fonctions



Idéal pour ouvrir votre porte de garage de l'intérieur, sans télécommande

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Garantie</b>         | <b>moteur 2 ans</b> |
| <b>Garantie</b>         | <b>porte 10 ans</b> |
| <b>Norme européenne</b> | <b>EN 13241-1</b>   |



