


Porte de garage

NovoRol

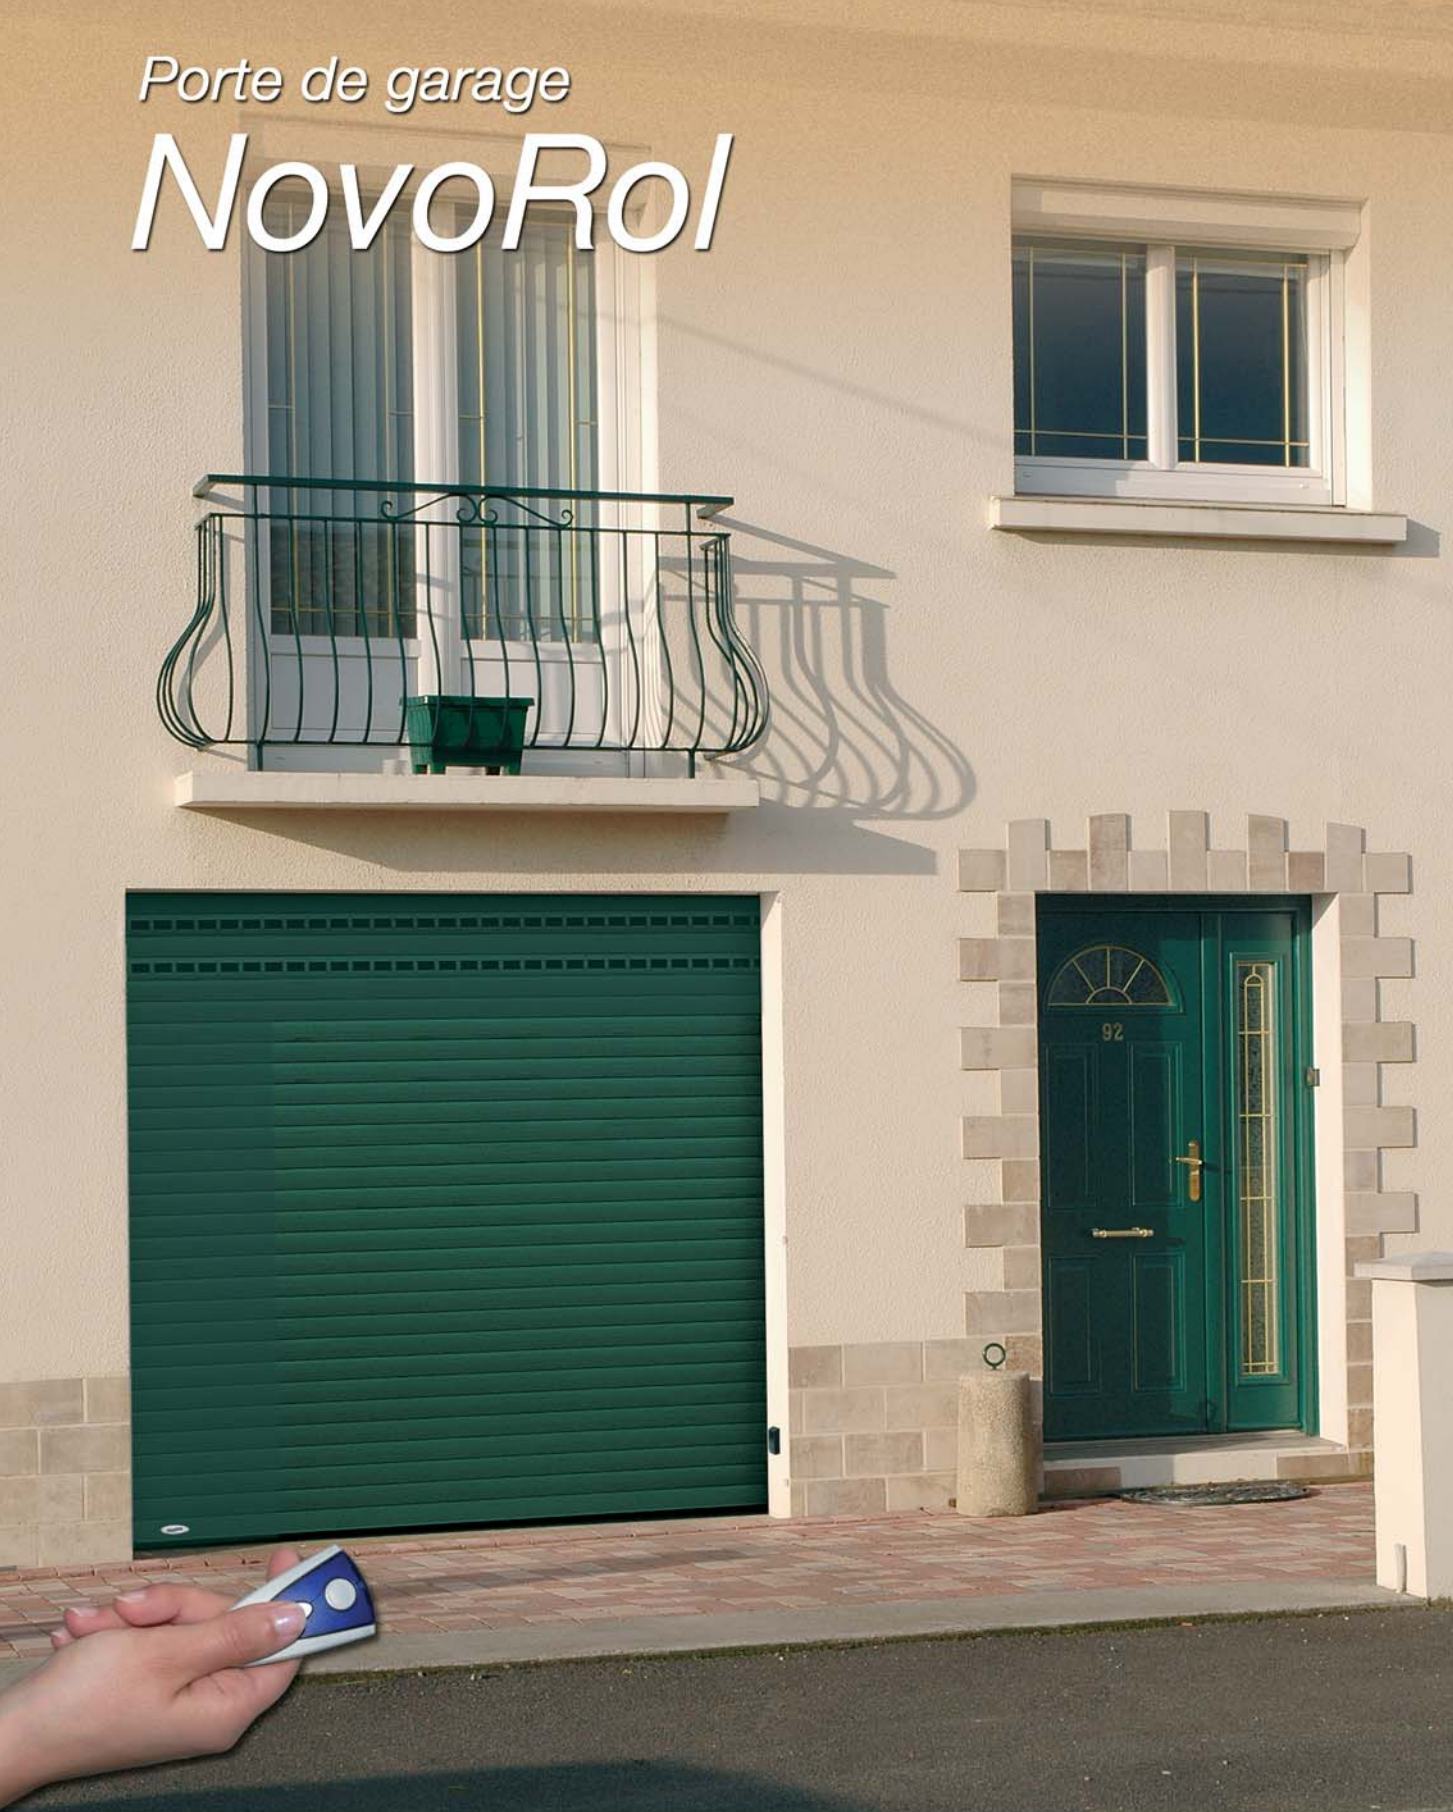

NovoRol

Porte de garage à enroulement motorisée

Le sur-mesure aluminium haut de gamme



www.novofermhabitat.fr

L'autre entrée principale

Esthétique


Présentation standard

Lames de 75 mm de hauteur.
Rigidité assurée 20 mm de mousse de polyuréthane (70 kg/m³) sans CFC.

Laquage blanc (proche du RAL 9010).
Inoxydable : lames, coffre et coulisses en aluminium.

Options esthétiques

8 teintes préférentielles (laquage lames, coulisses et coffre) :



Faites entrer la lumière dans le garage :



Lames carboglas 2 lames en haut
Ces lames peuvent être de couleur différente sur le tablier standard blanc (hublots en polycarbonate)

Options techniques

Lame ventilée (bas du tablier)



Barre de seuil

Idéale en bordure de voie sans débord extérieur et intérieur



Gain de place

NovoRol se lève verticalement, s'éclipse totalement dans son coffre et n'occulte pas les murs latéraux : vous disposez d'un maximum d'espace pour entreposer, bricoler, jouer ...

Pratique



Émetteur 2 fonctions
Anti-piratage à code tournant "Rolling code"



Manœuvre manuelle possible avec la manivelle de secours (dérochable) fournie



Bouton poussoir intégré au bloc de commande



Verrous automatiques (anti-soulèvement)



Parachute mécanique



Barre palpouse (détection d'obstacles)

Options moteur



Émetteur 4 fonctions



Micro-émetteur 2 fonctions



Contacteur à clef



Digicode radio

Kit de déverrouillage extérieur (coffre Blindor avec manivelle de secours)

Le coin du professionnel

Simple et rapide à poser

Concept monobloc :

Tablier livré monté dans le coffre moteur

Prête à poser : coulisses pré-perçées, fin de course pré-réglé en usine.

Livraison en un seul colis

(+ 1 colis armoire de commande)

Fabrication sur mesure

surface maxi du tablier : 11 m²

	minimum	maximum
Hauteur	1750 mm	3125 mm
Largeur	1750 mm	5000 mm

Pose en applique intérieur

(pour pose en tunnel ou autre : nous consulter)

Retombée de linteau et profondeur libre minimum :

Porte ≤ 2750 mm en hauteur : 300 mm

Porte > 2750 mm en hauteur : 360 mm

Ecoïçon minimum : 100 mm

Passage libre : hauteur de commande - 100 mm

Garantie porte 10 ans

Garantie moteur 2 ans

Normes EN 13241-1

Résistance au vent classe 3

Votre distributeur

Descriptif technique du moteur

Couple moteur de 40 à 120 Nm - Alimentation : 230 V / 50 Hz

Cordon d'alimentation : standard européen, long. 1 m

Consommation maxi : 1,45 A - Alimentation moteur : 220 V

Poids de l'ensemble : commande par microprocesseur : 2,8 kg

Vitesse de déplacement : 15 tours/minute

Transmission : par rotation de l'axe

Électronique : commandée par microprocesseur

Logique de fonctionnement :

1ère impulsion : mise en mouvement

2ème impulsion : arrêt du mouvement

3ème impulsion : mise en mouvement (sens inverse)

Télécommande radio : 433 MHz, avec "rolling code" de sécurité

Bouton poussoir intérieur : intégré à l'unité de commande

Éclairage intérieur : 230 V, 40 W, temporisation réglable (90 à 240 s),

Éclairage extérieur : non fourni,

puissance maxi 500 W, temporisé, possibilité de clignotement

Technologie sécurisée :

obstacle en fermeture : inversion du mouvement