


Porte de garage

# NovoRol

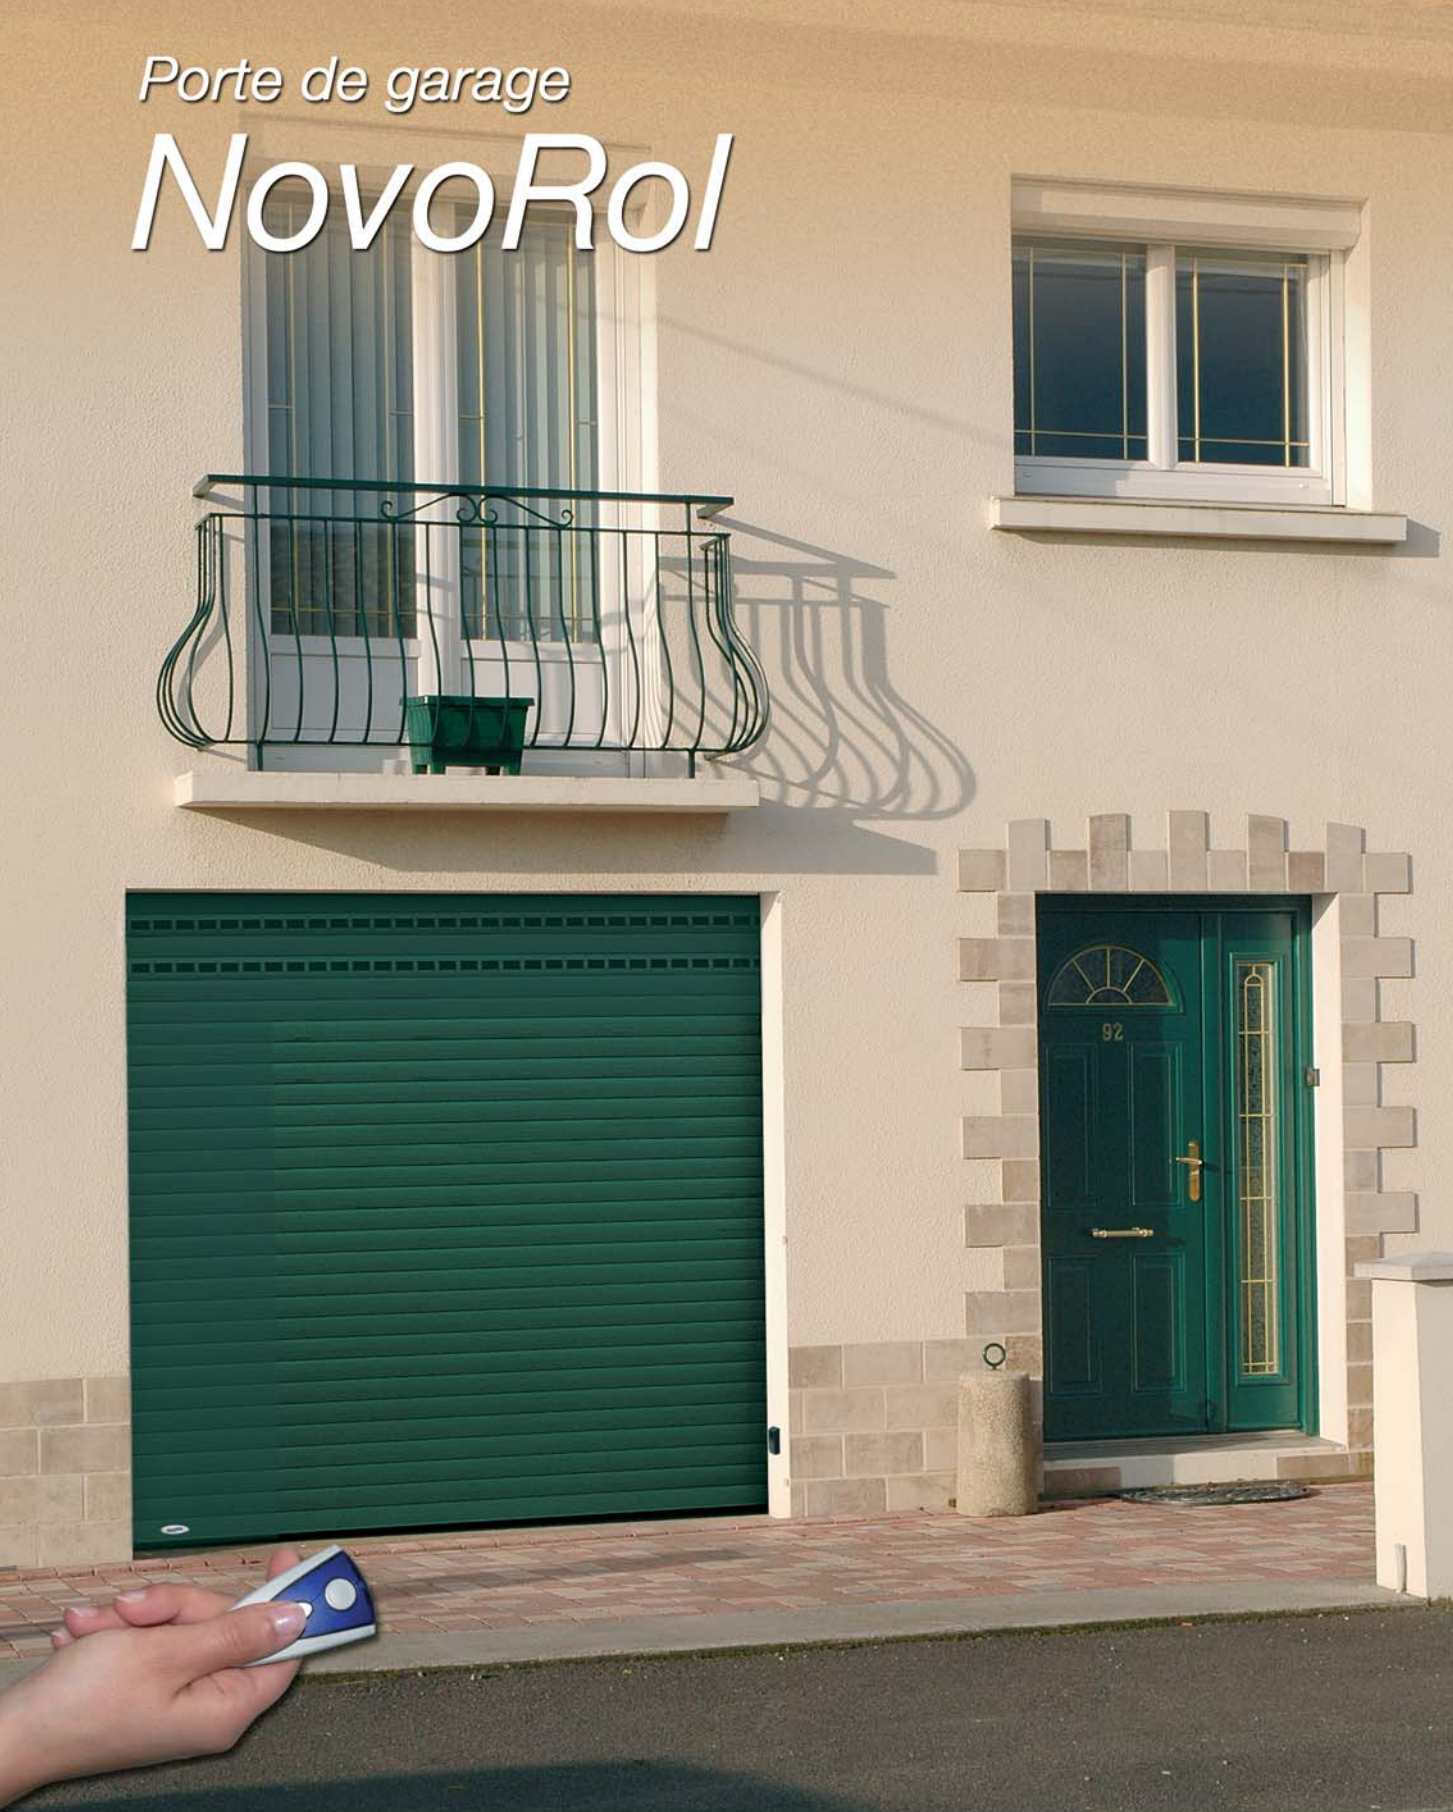

NovoRol

Porte de garage à enroulement motorisée

Le sur-mesure aluminium haut de gamme



[www.novofermhabitat.fr](http://www.novofermhabitat.fr)

*L'autre entrée principale*



## Esthétique


### Présentation standard

Lames de 75 mm de hauteur.  
Rigidité assurée 20 mm de mousse de polyuréthane (70 kg/m<sup>3</sup>) sans CFC.

Laquage blanc (proche du RAL 9010).  
Inoxydable : lames, coffre et coulisses en aluminium.

### Options esthétiques

8 teintes préférentielles (laquage lames, coulisses et coffre) :

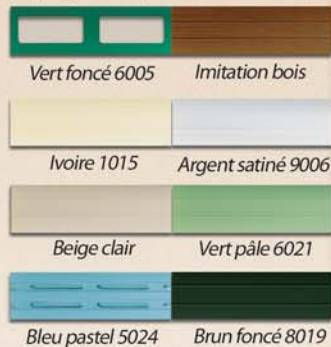

Faites entrer la lumière dans le garage :



Lames carboglas 2 lames en haut  
Ces lames peuvent être de couleur différente sur le tablier standard blanc (hublots en polycarbonate)

### Options techniques

Lame ventilée (bas du tablier)



Barre de seuil



## Gain de place

NovoRol se lève verticalement, s'éclipse totalement dans son coffre et n'occulte pas les murs latéraux : vous disposez d'un maximum d'espace pour entreposer, bricoler, jouer ...

## Pratique



Émetteur 2 fonctions  
Anti-piratage à code tournant "Rolling code"



Manœuvre manuelle possible avec la manivelle de secours (dérochable) fournie



Bouton poussoir intégré au bloc de commande

### Options moteur



Émetteur 4 fonctions



Micro-émetteur 2 fonctions



Contacteur à clef



Digicode radio

Kit de déverrouillage extérieur (coffre Blindor avec manivelle de secours)

Idéale en bordure de voie sans débord extérieur et intérieur



## Sécurité des biens et des personnes



Verrous automatiques (anti-soulèvement)



Parachute mécanique



Barre palpouse (détection d'obstacles)

## Le coin du professionnel

### Simple et rapide à poser

Concept monobloc :

Tablier livré monté dans le coffre moteur

Prête à poser : coulisses pré-perçées, fin de course pré-réglé en usine.

Livraison en un seul colis

(+ 1 colis armoire de commande)

Fabrication sur mesure

surface maxi du tablier : 11 m<sup>2</sup>

	minimum	maximum
Hauteur	1750 mm	3125 mm
Largeur	1750 mm	5000 mm

Pose en applique intérieur

(pour pose en tunnel ou autre : nous consulter)

Retombée de linteau et profondeur libre minimum :

Porte ≤ 2750 mm en hauteur : 300 mm

Porte > 2750 mm en hauteur : 360 mm

Ecoïçon minimum : 100 mm

Passage libre : hauteur de commande - 100 mm

Garantie porte 10 ans

Garantie moteur 2 ans

Normes EN 13241-1

Résistance au vent classe 3

Votre distributeur

### Descriptif technique du moteur

Couple moteur de 40 à 120 Nm - Alimentation : 230 V / 50 Hz

Cordon d'alimentation : standard européen, long. 1 m

Consommation maxi : 1,45 A - Alimentation moteur : 220 V

Poids de l'ensemble : unité de commande : 2,8 kg

Vitesse de déplacement : 15 tours/minute

Transmission : par rotation de l'axe

Électronique : commandée par microprocesseur

Logique de fonctionnement :

1ère impulsion : mise en mouvement

2ème impulsion : arrêt du mouvement

3ème impulsion : mise en mouvement (sens inverse)

Télécommande radio : 433 MHz, avec "rolling code" de sécurité

Bouton poussoir intérieur : intégré à l'unité de commande

Éclairage intérieur : 230 V, 40 W, temporisation réglable (90 à 240 s),

Éclairage extérieur : non fourni,

puissance maxi 500 W, temporisé, possibilité de clignotement

Technologie sécurisée :

obstacle en fermeture : inversion du mouvement